

БРИЗ

ПАСПОРТ

ОДНОСТУПЕНЕВІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ
«БРИЗ Євро», «БРИЗ КОМПАКТ»
та «БРИЗ СТАРТ ОПТИМА»



Дякуємо Вам за покупку фільтрувальної системи «Бриз»!

Ви придбали продукцію національної торгової марки «Бриз», що розробляється десятиріччями для ідеального доочищення водопровідної води в усіх регіонах України зі збереженням необхідних для здоров'я мікроелементів. Вживання цієї води сприяє підвищенню імунітету, а також нормалізації життєво важливих процесів у Вашому організмі. Продукція ТМ «Бриз» встановлює принципово нові стандарти якості і довго буде радувати Вас за умов дотримувannya наступної настанови. Дана настанова містить правила експлуатації і технічного обслуговування. Рекомендуємо детально ознайомитися з нею, щоб уникнути несправностей і запобігти некоректній роботі фільтра для очищення води.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ НАСТАНОВУ

1. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ НА СИСТЕМУ ОЧИЩЕННЯ

Якість води, що подається на систему очищення води, повинна відповідати вимогам до питної води у відповідності з чинним законодавством (ДСанПІН 2.2.4-171-10).

Можливо використання системи очистки води «Бриз» на вхідній воді, що відрізняється по якості від вимог до питної води у відповідності з чинним законодавством (ДСанПІН 2.2.4-171-10). У цьому випадку строк використання змінних елементів зменшується.

2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Для тривалої й ефективної роботи фільтрів для води «Бриз Євро», «Бриз Компакт» або «Бриз Старт Отима» споживачу треба ознайомитися з вимогами до місця встановлення фільтра, особливостями монтажу та експлуатації.

УВАГА! ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ФІЛЬТРА ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ КАРТРИДЖІ.

1. Строк зберігання до початку експлуатації – 3 роки при температурі +4°...+40°C.
2. Температура повітря в приміщенні, де буде встановлена система очищення води, повинна становити +4°...+40°C.
3. Відносна вологість повітря 25–95%. Температура води +4°...+38°C.
4. Тиск води в магістральній водопровідній мережі повинен становити 1,5 – 6,0 атм.
5. Щоб уникнути гідравлічних ударів, які можуть спричинити механічні ушкодження фільтра, необхідно перед ним встановити редуктор тиску.
6. Фільтр для води призначений для побутового використання.
7. При встановленні фільтра, а також після кожної заміни картриджів, до закінчення його наладки та промивання не використовувати очищену воду для пиття.
8. У разі виявлення течії води та інших несправностей необхідно перекрити подачу води на фільтр і викликати фахівця для відновлення його нормальної роботи.
9. Переобладнання або модифікація фільтра може бути виконана тільки фахівцем авторизованого сервісного центру.
10. За відсутності необхідності користування фільтром більш 48 годин, перекрийте подачу води на нього (закрийте кульовий кран на вході в систему очищення або на вході в квартиру).
11. При відключенні фільтра на тривалий строк (більше одного тижня), демонтаж або переносі фільтра на інше місце необхідно перекрити подачу води на фільтр після чого виїняти всі змінні картриджі. Перед початком подальшого використання фільтра необхідно вставити змінний картридж та відкрити подачу води на фільтр. Після промивки картриджу, що фільтрує, можна використовувати очищену воду.
12. Фільтр для води призначений для постійного використання. Немає необхідності в акумулюванні запасу води. Очищена вода має бути використана протягом трьох годин.
13. Змінні картриджі для фільтра необхідно не розташовувати поблизу токсичних і маючих сильний запах речовин.
14. При відключенні води в системі міського водопроводу перекрити подачу води на фільтр. Після відновлення подачі води відкрити кран на систему очистки.
15. На верхню частину фільтра сторонні предмети класти заборонено.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Фільтр для очищення води «Бриз Євро» поставляється в наступній комплектації:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. Фільтр в зборі з картриджем. | 2. Трубка. | 3. Насадка на кран (дивертор). |
| 4. Кран для очищеної води. | 5. Пакувальна коробка. | |

Фільтр для очищення води «Бриз Компакт» поставляється в наступній комплектації:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Фільтр в зборі з картриджем. | 2. Ключ для колб. | 3. Комплект для установки. |
| 4. Кріплення для фільтра. | 5. Пакувальна коробка. | |

Комплект для установки містить все необхідне для швидкого підключення системи до водопроводу:

- | | |
|--|---|
| - адаптер 1/2" x 1/2" x 1/4" – 1 шт.; | - кульовий кран 1/4" x 1/4" трубка – 1 шт.; |
| - червона поліетиленова трубка – 1,2 м.; | - синя поліетиленова трубка – 1,2 м.; |
| - кран для очищеної води – 1 шт. | |

Фільтр для очищення води «Бриз Старт Оптима» поставляється в наступній комплектації:

1. Фільтр в зборі з картриджем.
2. Ключ для колби.
3. Кріплення для фільтра.
4. Пакувальна коробка.

4. ПРИЗНАЧЕННЯ

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ «БРИЗ Євро» ТА «БРИЗ КОМПАКТ»

Фільтри для води призначені для доочищення води до стану питної у побутових умовах в обсязі, необхідному для приготування їжі та пиття. Гарантують якість питної води без механічних домішок, хлору і його сполук, органічних речовин, мутності, неприємного запаху і присмаку, органіки, пестицидів, важких металів, трихлорметану, тимчасової жорсткості та інших шкідливих речовин в залежності від комплектації.

Фільтр для води «Бриз Євро» або «Бриз Компакт» складається з однієї колби. Крім того, фільтр виробляється в трьох комплектаціях: **Євро, Люкс, Карбон**.

Фільтри для води «Бриз Євро» та «Бриз Компакт» комплектуються картриджем, фільтруючою речовиною якого є гранульоване активоване вугілля, що містить срібло, а також префільтр з поліпропілену. Крім комплексного очищення води, ефективно видаляє органічні забруднення, покращує органолептичні властивості води.

Фільтри для води «Бриз Євро-Люкс» та «Бриз Компакт-Люкс» комплектуються картриджем, фільтруючою речовиною якого є гранульоване активоване вугілля, що містить срібло, суміш катіонітних та аніонітних іонообмінних смол та волокнистих матеріалів, а також префільтр з поліпропілену. Крім комплексного очищення води, помікшує воду, ефективно видаляє органічні і хлорорганічні сполуки, дехлорує воду, видаляє іони важких металів та інших шкідливих речовин, покращує органолептичні властивості води.

Фільтри для води «Бриз Євро-Карбон» та «Бриз Компакт-Карбон» комплектуються картриджем, фільтруючою речовиною якого є пресований вугільний блок з високою фільтруючою спроможністю. Фільтр забезпечує комплексне очищення води. Видаляє сполуки хлору, іони важких металів, покращує смак і запах. Знижує вміст у воді пестицидів, трихлорметану та інших шкідливих речовин.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ «БРИЗ СТАРТ ОПТИМА»

Фільтр призначений для очищення водопровідної води від механічних забруднень. Фільтр з використанням картриджа зі спіненого поліпропілену або пропіленової нитки надійно утримує бруд, мул, іржу і дрібні частинки. Приєднувальні розміри: $\frac{1}{2}$ дюйма або $\frac{3}{4}$ дюйма. Компактний розмір фільтра забезпечить комфортне розміщення. Крім того, фільтр для очищення води виробляється у двох комплектаціях:


Фільтри для води «Бриз Старт Оптима PP» призначений для очищення водопровідної води від механічних забруднень – бруду, мулу, іржі і дрібних частинок. Складається зі спіненого поліпропілену, щільність волокон якого збільшується від зовнішньої поверхні до внутрішньої.

Фільтри для води «Бриз Старт Оптима PS» призначений для очищення водопровідної води від механічних забруднень – бруду, мулу, іржі і дрібних частинок. Складається з поліпропіленової нитки, яка намотана на тверду поліпропіленову серцевину.

УВАГА! ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ФІЛЬТРА ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ КАРТРИДЖІ.

5. СХЕМИ УСТАНОВЛЕННЯ

Схема підключення
фільтра «Бриз Євро».

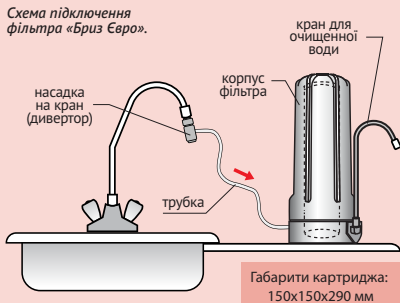

Габарити картриджа:
115x115x305 мм





Схема підключення
фільтра «Бриз Старт Оптима».

Кольорова схема підключення фільтра для води «БРИЗ КОМПАКТ»

Червоний – неочищена вода, що поступає на фільтр.

Синій – очищена вода, що поступає на кран.

Габарити фільтра:
150х150х290 мм

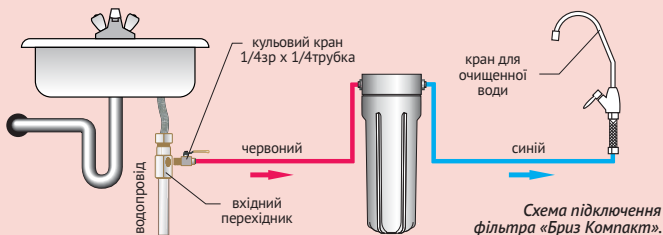


6. ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕННЯ

Запуск фільтра для води «Бриз Євро»

Запуск фільтра для води здійснюється таким чином:

1. Нагвинтіть насадку (дивертор) на водопровідний кран. За необхідністю в насадку вкрутіть перехідник 22х24 мм, що поставляється у комплекті.
2. Встановіть пристрій поряд з водопровідним краном так, щоб довжина шланга з насадкою забезпечувала з'єднання насадки з краном.
3. Відкрийте кран з холодною водою і, не даючи великого напору, відрегулюйте швидкість витрати води до 2,5 л/хв.
4. Перемкніть насадку (дивертор) у положення «фільтрація».
5. Після очищення необхідної кількості води закрийте кран і перемкніть насадку (дивертор) в положення «проток».
6. Перевірте фільтр щодо протікання. При виявленні протікання перевірте всі з'єднання фільтра.

Установлення фільтра для води «Бриз Компакт»




Для правильного установлення системи очищення «Бриз Компакт» необхідно дотримуватися правил установлення або скористатися послугами фахівців авторизованих сервісних центрів, які мають обов'язки щодо гарантійного та післягарантійного обслуговування.

Принципові схеми установки фільтра для води зображено на малюнку вище. Місце установки фільтра повинно бути визначене заздалегідь. Найбільш зручним є місце під Вашою раковиною. Система очищення має бути жорстко встановлена на горизонтальній поверхні або закріплена на стіні, при цьому відстань під нею має бути не менш 15 см для зручності обслуговування. Необхідно уникати перегинів

поліетиленової трубки по всій її довжині, а також в місцях її з'єднання зі швидким затиском.


Підключення до магістралі холодної води

Перекрийте кран подачі холодної води до мийки. Скиньте тиск у трубопроводі, відкривши кран на мийці. У важільному крані на мийці може відбуватися підмішування гарячої води, тому краще перекрыти і гарячу воду. Якщо вода все ж тече з крана до мийки, перекрыйте основні вентиля подавання води в дім.



Знайдіть у наборі фільтра комплект для установки. Візьміть з нього кульовий кран і з'єднайте його з адаптером, встановивши комплектне ущільнення згідно з (мал. 1), до підключення його до магістралі подачі холодної води. Для запобігання витікання і розгерметизації необхідно використовувати тільки тефлонову (ФУМ) стрічку.


Розберіть магістраль подачі холодної води в одній доступній точці. У розрив магістралі встановіть адаптер з кульовим краном. З'єднайте червоною трубою фільтр з краном, виконуючи рекомендації, подані нижче.



Установка крана на мийку

Для відфільтрованої води на мийці додатково установлюється спеціальний кран у будь-якому зручному для користувача місці (мал. 2), за умов, що він буде належним чином закріплений (мал. 3). Якщо є можливість установити цей кран без свердління отвору в мийці, треба нею скористатися. Звичайно кран встановлюється на край мийки, зліва чи справа від змішувача. Якщо края мийки занадто вузькі та не дозволяють установити кран на них, скористуйтеся частиною стола, на якому встановлена мийка, переконавшись спочатку, що при свердлінні Ви не ушкодите сховані під ним елементи кріплення.

Не забудьте встановити необхідні гумові прокладки. Вставте кран в отвір на мийці і закріпіть його гайкою. Кран і система очищення води мають бути з'єднані синьою поліетиленовою трубою (мал. 4).



Мийка емальована.* На мийці відмітити місце свердління. На відмічене місце точно вертикально встановити роликовий склоріз і здійснюючи легкий натиск, зняти емаль обертанням його вздовж осі. Потім зробити отвір свердлом тонкого діаметра в місці встановлення крана. Після цього діаметр отвору збільшують до необхідного розміру за допомогою свердла діаметром 11,5 – 13 мм. Необхідно забезпечити постійний тиск на свердло, але він не повинен бути надто сильним, щоб уникнути сколення глазурі.

Після завершення робіт пил, крихту, стружку і задири прибирають з робочої поверхні.

Мийка з керамограніту.* Для свердління необхідно використовувати піряні победитові свердла. Задля зручності виконання робіт і запобігання ушкодження мийки необхідно зробити отвір свердлом тонкого діаметра в місці установки крана. Потім діаметр отвору збільшують до необхідного розміру за допомогою свердла діаметром 11,5 – 13 мм, забезпечуючи постійний тиск на свердло. При наявності сумнівів щодо міцності кріплення мийки та уникнення сколів і пошкоджень при свердлінні отвору, мийку необхідно зняти.

Після завершення робіт пил, металеву стружку і задири прибирають з робочої поверхні.

Мийка з нержавіючої сталі. Для зручності виконання робіт і запобігання ушкодження мийки необхідно зробити отвір свердлом тонкого діаметра в місці установки крана. Потім діаметр отвору збільшують до необхідного розміру послідовною заміною свердла на більше. Кінцевий діаметр свердла 11,5 – 13 мм. При свердлінні отвору необхідно забезпечити постійний тиск на свердло.

Після завершення робіт пил, металеву стружку і задири прибирають з робочої поверхні.


**ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ,
БУТИ УВАЖНИМ ТА ОБОРЕЖНИМ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ І РУКАВИЧКИ.**

Використання швидких затискачів

Підключення фільтра до системи холодного водопроводу і крана для очищеної води здійснюється за допомогою швидких затискачів. Червона поліетиленова трубка з'єднує кульовий кран, встановлений на магістральній водопровідній мережі, та вхід до системи очищення. Синя поліетиленова трубка з'єднує вихід очищеної води і кран на мийці.

При використанні швидких затискачів необхідно дотримуватися наступних правил:

- відрізати трубку під прямим кутом;
- вставити трубку у швидкий затискач до упору (мал. 5);
- загерметизувати з'єднання, докладаючи додаткових зусиль;
- перевірити міцність з'єднання, злегка потягнувши трубку.



мал. 5

Приєднання червоної трубки до кульового крана виконується у такій послідовності:

- відрізати трубку під прямим кутом;
- вставити трубку у гайку;
- надіти на кульовий кран трубку з гайкою;
- загерметизувати з'єднання, докладаючи додаткових зусиль;
- затягнути гайку;
- перевірити міцність з'єднання, злегка потягнувши трубку.



мал. 6

При необхідності демонтажу поліетиленової трубки натиснути на кільце біля основи – механічний затискач визволить трубку (мал. 6).

Запуск фільтра для води

1. Розкрутіть колбу.
2. Нанесіть невелику кількість вазеліну на кільце ущільнення колб.

* Для визначення можливості свердлення мийок з керамограніту та інших композитних і природних матеріалів зверніться до дистриб'юторів мийок.

3. Для зручності обслуговування розташуйте корпус фільтра у будь-якій ємкості або кухонній мийці.
4. Виконайте послідовну промивку усіх картриджів:
 - закрутіть корпус колби фільтра тільки вручну – не докладаючи чизмірних зусиль;
 - відкрийте шаровий кран;
 - промивку картриджа здійснюйте відкриттям/закриттям крану питної води протягом 2-3 хвилин.
5. Перевірте систему щодо протікання. При виявленні течі перевірте всі з'єднання системи.
6. При першому запуску фільтра та після встановлення нового картриджа колір води може бути злегка молочним. Йде процес витискання повітря з системи.

Установлення фільтра для води «Бриз Старт Оптима»

1. Перекрийте подачу води, для чого повністю закрийте кран на стояку або перед місцем встановлення. Переконайтеся, що вода не тече.
2. Визначте місце встановлення (зазвичай відразу після вступного крана). Можливо, потрібно вирізати ділянку труби.
3. Розкрутіть колбу.
4. Нанесіть невелику кількість вазеліну на кільце ущільнення колб.
5. Встановіть фільтр. Вмонтуйте його у водопровідну лінію, дотримуючись напрямку потоку (стрілка на корпусі) та вертикального положення. Акуратно, але щільно затягніть з'єднання.
6. Встановіть запірні крани (якщо потрібно). Якщо їх не було, встановіть крани до та після фільтру, також ущільнивши різьблення.
7. Перевірте герметичність. Повільно та плавно відкрийте подачу води.
8. Перевірте всі з'єднання та фільтр на наявність протікання. При виявленні течі перекрийте воду і підтягніть з'єднання або додайте ущільнювач.
9. Виконайте промивку. Після запуску рекомендується злити невелику кількість води (2-3 хвилини), щоб видалити повітря та можливе дрібне сміття, що потрапило під час монтажу, перш ніж використовувати воду в повній мірі.
10. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще звернутися до кваліфікованого сантехніка.

7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Обслуговування фільтрів для води «Бриз Євро», «Бриз Компакт» та «Бриз Старт Оптима», може виконуватися фахівцем авторизованого сервісного центру або самим власником системи за умов дотримання рекомендацій цієї настанови.

УВАГА! ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ ФІЛЬТРА ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ КАРТРИДЖІ.

Наладження і промивання фільтра або системи очищення води виконується в таких випадках:

- при першому підключенні;
- при переміщенні фільтра на інше місце чи місце з іншою якістю вхідної води;
- після заміни змінних елементів (картриджів).

При першому запуску фільтра або після встановлення нових картриджів колір води може бути злегка молочним, йде процес витискання повітря з системи. Через декілька днів повітря буде повністю витіснено. При перервах в експлуатації більше 7 днів видаліть воду, що застоюлася.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ «БРИЗ Євро»

Строк служби змінного картриджа залежить від комплектації фільтра, а також від кількості та якості пропущеної через води.*

Заміна картриджа

1. Відкрутіть насадку (дивертор) від водопровідного крана та злийте воду з фільтра.
2. За допомогою ключа відкрутіть корпус колби. При цьому притримуйте фільтр рукою.
3. Дістаньте та утилізуйте використаний картридж. Промийте внутрішню поверхню корпусу колби.
4. Ущільнююче кільце корпусу витріть насухо. Прокладку нового змінного елемента, а також ущільнююче кільце корпусу фільтра змастіть вазеліном.
5. Розташуйте новий картридж в корпусі фільтра і закрутіть корпус тільки вручну – не докладаючи надмірних зусиль.
6. Нагвинтіть насадку (дивертор) на водопровідний кран.
7. Відкрийте водопровідний кран та перемкніть насадку (дивертор) у положення «фільтрація». Направте зливний носик фільтра до мийки для промивання картриджа.
8. Перемкніть насадку (дивертор) у положення «проток» та закрийте водопровідний кран.

* Виробник не несе відповідальності за зменшення строка експлуатації картриджа у разі, якщо якість водопровідної води відрізняється від вимог до питної води зазначених у чинному законодавстві (ДСанПІН 2.2.4-171-10). Для помякчуючого картриджа строк експлуатації зменьшується в залежності від жорсткості вхідної води.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ «БРИЗ КОМПАКТ»

Строк служби змінюого картриджа залежить від комплектації фільтра, а також від кількості та якості пропущеної через води.*

Заміна картриджа

1. Перекрийте подачу води на фільтр.
2. Відкрийте кран питної води для зниження тиску в фільтрі, після чого закрийте кран.
3. Від'єднайте синю і червону поліетиленові трубки від фільтра.
4. За допомогою ключа відкрутіть корпус колби. При цьому притримуйте фільтр рукою.
5. Дістаньте і утилізуйте використаний картридж. Промийте внутрішню поверхню корпусу колби.
6. Ущільнююче кільце корпусу фільтра витріть насухо і змастіть вазеліном.
7. Для зручності обслуговування розташуйте корпус фільтра у будь-якій ємності або кухонній мийці.
8. Виконайте промивку картриджа:
 - закрутіть корпус колби фільтра тільки вручну – не докладаючи надмірних зусиль;
 - відкрийте кульовий кран;
 - промивку картриджа здійснюйте відкриттям/закриттям крану питної води протягом 2-3 хвилин.
9. Перевірте фільтр щодо протікання. При виявленні течі перевірте всі з'єднання фільтра.
10. Відкрийте кран подачі води на фільтр і закрийте кран питної води.

ФІЛЬТРА ДЛЯ ВОДИ «БРИЗ СТАРТ ОПТИМА»

Строк служби змінюого картриджа залежить від комплектації фільтра, а також від кількості та якості пропущеної через води.*

Заміна картриджа

1. Перекрийте подачу води на фільтр.
 2. Відкрийте водорозбірний кран для скидання тиску в системі, після чого закрийте кран.
 3. За допомогою ключа відкрутіть корпус колби.
 4. Дістаньте і утилізуйте використаний змінний елемент (картридж).
 5. Промийте внутрішню поверхню корпусу колби.
 6. Ущільнююче кільце витріть насухо і змастіть вазеліном.
 7. Розмістіть новий змінний елемент в корпусі колби і закрутіть його тільки вручну, не докладаючи надмірних зусиль;
- відкрийте подачу води на фільтр.

8. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

1. Виробник гарантує відповідність змінного картриджа вимогам ТУ У 29.2-2648400275-001:2011 за умови дотримання вимог правил експлуатації.
2. Строк зберігання до початку експлуатації – 3 роки при температурі + 4° С + 40° С.
3. Гарантійний термін – 1 рік з дати продажу. Без відмітки торгової організації про продаж, гарантійний термін обчислюється з дати випуску.
4. Гарантійний ресурс картриджів не більше 6 місяців експлуатації, в залежності від якості вхідної води.*
5. У разі виявлення дефектів протягом гарантійного терміну для заміни виробу звертатися за місцем придбання. Не приймаються претензії на некомплектні вироби, а також вироби, що мають механічні пошкодження (сколи, тріщини і т.і.).
6. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію системи очистки води, склад фільтруючих елементів без повідомлення споживача зі збереженням робото спроможності системи.

* Виробник не несе відповідальності за зменшення строка експлуатації картриджа у разі, якщо якість водопровідної води відрізняється від вимог до питної води зазначених у чинному законодавстві (ДСанПІН 2.2.4-171-10). Для помякчуючого картриджа строк експлуатації зменьшується в залежності від жорсткості вхідної води.

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ПРОБЛЕМА	ЧИННИК	УСУНЕННЯ
Витікання	Використовується не оригінальний картридж	Замініть картридж на оригінальний
	Фітинги не затягнуті	Затягніть фітинги
	Трубки приєднані негерметично	Роз'єднайте механічні затискачі, витягніть трубки та вставте їх знову
	Колба недостатньо закручена чи не змащено ущільнююче кільце	Закрутіть колбу або змастіть ущільнюючі кільця вазелином
	Не вистачає ущільнюючого кільця	Зверніться до продавця
Вода молочного кольору	Повітря в системі	Повітря в системі – нормальне явище на початку роботи фільтра після встановлення нового картриджа. Через декілька днів воно буде повністю витіснено
Невелика продуктивність	Використовується не оригінальний картридж	Замініть картридж на оригінальний
	Низький тиск води на вході в систему	Система потребує мінімального вхідного тиску 1,5 атм.
	Трубки перегнулися	Перевірте трубки й позбавтеся перегинання
	Забитий картридж	Замініть картридж
Вода має неприємний запах	Використовується не оригінальний картридж	Замініть картридж на оригінальний
	Скінчився ресурс картриджа	Замініть картридж
	Фільтр тривалий час стояв наповнений водою і не використовувався	Замініть картридж

БРИЗ

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРА ДЛЯ ВОДИ



ЗДОРОВ'Я



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ



ПОКРАЩЕННЯ
СМАКУ



ЕКОНОМІЯ



ЗАХИСТ
ВІД НАКИПУ



КОМФОРТ



СВОЄЧАСНО
ЗМІНЮЙТЕ
ВАШІ КАРТРИДЖІ



ДЛЯ ВАЖКИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ
УМОВ



ВИКОРИСТОВУЙТЕ
ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ
КАРТРИДЖІ ТМ БРИЗ



briz.com.ua