

БРИЗ

ПАСПОРТ

КАРТРИДЖІ ЗМІННІ ДО ФІЛЬТРІВ ТА СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ «БРИЗ»



– фільтруючою речовиною картриджа є комплексний наповнювач з мінеральних солей (калія, кальція, натрія, магнія), (застосовується як додаткова функція для насичення води після очистки на системі зворотного осмосу кальшієм, магнієм, калієм, натрієм, карбонатами, гідрокарбонатами, сульфатами, хлоридами, що забезпечує мінімальний мінеральний склад води та відновлює баланс рівня рН.). Об'єм очищеної води для картриджу не більше 3600 л, але не більше одного року при відповідності якості води. Швидкість фільтрації не більше – 2.5 л/хв.

КАРТРИДЖ «МЕМБРАНА СТАНДАРТ»

Картридж використовується в системі очищення води «Бриз Гарант Стандарт», а також може встановлюватися в будь-яких інших багатоступеневих системах очищення води та системах на основі зворотного осмосу:

– фільтруючою речовиною мембрани служить синтетичне поліамідне волокно з розміром пір 0,001 мкм. (використовується для очищення води на молекулярному рівні в об'ємі, необхідному для приготування їжі та пиття). Змінний картридж має високу ємність, хімічну та фізичну стабільність. Продуктивність мембрани Стандарт до 75 галонів на добу (до 284 літрів на добу). Ресурс зворотноосмотичної мембрани не більше 10000 л, рекомендований термін заміни один раз на 1-1,5 роки за відповідністю якості очищення води, що подається на систему.

КАРТРИДЖ «МЕМБРАНА ОПТИМА» (в корпусі)

Картридж використовується в системі очищення води «Бриз Гарант Оптима», а також може встановлюватися в будь-яких інших багатоступеневих системах очищення води та системах на основі зворотного осмосу:

– фільтруючою речовиною мембрани служить синтетичне поліамідне волокно з розміром пір 0,001 мкм. (застосовується для ультратонкого очищення води від органічних та неорганічних речовин, іонів важких металів, бактерій та вірусів в об'ємі, необхідному для приготування їжі та пиття. Пропускає лише молекули води та кисню). Змінний картридж має високу ємність, хімічну та фізичну стабільність. Продуктивність мембрани Стандарт до 150 галонів на добу (до 568 літрів на добу). Ресурс зворотноосмотичної мембрани не більше 20000 л, рекомендований термін заміни один раз на 2 роки за відповідністю якості очищення води, що подається на систему.

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖІВ «БРИЗ ЕТАЛОН»

Комплект картриджів використовується в системі очищення води «Бриз Еталон», а також може встановлюватися в будь-яких інших триступеневих системах очищення води. Комплект складається з трьох картриджів, які забезпечують триступеневе очищення води. Комплект картриджів виробляється в трьох комплектаціях: **Стандарт, Оптима, Люкс.**

Комплектація «Бриз Еталон Стандарт»:

I ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є спінений поліпропілен, щільність волокон якого становить 5 мікрон; II ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є пресований вугільний блок з високою фільтруючою спроможністю; III ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є гранульоване, активоване вугілля, що містить срібло, а також префільтр з поліпропілену. Система забезпечує комплексне очищення води. Видаляє осад, механічні домішки, мул, іржу та дрібні частинки, сполуки хлору, іони важких металів, покращує смак і запах. Знижує вміст у воді пестицидів, трихлорметану та інших шкідливих речовин.

Комплектація «Бриз Еталон Оптима»:

I ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є гранульоване, активоване вугілля, що містить срібло, а також префільтр з поліпропілену; II ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є високочиста катіонообмінна смола гелевого типу з високою ємністю, хімічною та фізичною стабільністю; III ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є пресований вугільний блок з високою фільтруючою спроможністю. Крім комплексного очищення води, знижує жорсткість води, ефективно видаляє органічні забруднення.

Комплектація «Бриз Еталон Люкс»:

I ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є гранульоване, активоване вугілля, що містить срібло, а також префільтр з поліпропілену; II ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є високочиста катіонообмінна смола гелевого типу з високою ємністю, хімічною та фізичною стабільністю; III ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є гранульоване, активоване вугілля, що містить срібло, суміш катіонічних та аніонічних іонообмінних смол та волокнистих матеріалів, а також префільтр з поліпропілену. Крім комплексного очищення води, пом'якшує воду, ефективно видаляє органічні і хлорорганічні сполуки, дехлорує воду, видаляє іони важких металів та інших шкідливих речовин, покращує органолептичні властивості води.

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖІВ «БРИЗ ГАРАНТ №1»

Комплект картриджів використовується в системі очищення води «Бриз Гарант», а також може встановлюватися в будь-яких інших зворотно осмотичних системах очищення води. Комплект складається з трьох картриджів, які забезпечують попереднє очищення води. Комплект картриджів виробляється в трьох комплектаціях: **Стандарт, Оптима.**

Комплектація «Бриз Гарант Стандарт»:

I ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є спінений поліпропілен, щільність волокон якого становить

Дякуємо Вам за покупку змінних фільтруючих елементів «Бриз»!

Ви придбали продукцію національної торгової марки «Бриз», що розробляється десятиріччями для ідеального доочищення водопровідної води в усіх регіонах України зі збереженням необхідних для здоров'я мікроелементів. Вживання цієї води сприяє підвищенню імунітету, а також нормалізації життєво важливих процесів у Вашому організмі. Продукція ТМ «Бриз» встановлює принципово нові стандарти якості і довго буде радувати Вас за умов дотримання наступної настанови. Дана настанова містить правила експлуатації і технічного обслуговування. Рекомендуємо детально ознайомитися з нею, щоб уникнути несправностей і запобігти некоректній роботі фільтра для очищення води.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ НАСТАНОВУ

1. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ НА СИСТЕМУ ОЧИЩЕННЯ

Якість води, що подається, повинна відповідати вимогам до питної води у відповідності з чинним законодавством (ДСанПІН 2.2.4-171-10). Можливо використання змінних елементів «Бриз» на вхідній воді, що відрізняється по якості від вимог до питної води у відповідності з чинним законодавством (ДСанПІН 2.2.4-171-10). У цьому випадку строк використання змінних елементів зменшується.3.

2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Змінні картриджі «Бриз» необхідно зберігати в закритій упаковці, яка захищає їх від пилу та вологи, не озташовувати їх поблизу токсичних і маючих сильний запах речовин, при температурі +4°...+ 40°С. Тиск води в магістральній водопровідній мережі повинен становити 1,5–6,0 атм. Температура води +4°...+38°С.

Після кожної заміни картриджа, до закінчення його промивки, не використовуйте очищену воду для пиття. При відключенні фільтра на тривалий строк (більше 1-го тижня), необхідно виняти змінний картридж.

Матеріали і компоненти, що використовуються, виготовлені з екологічно чистих матеріалів, придатних для питної води та відповідають вимогам ТУ У 272-40253360-001:2016.

Якість води, що подається на систему очищення води, повинна відповідати вимогам до питної води у відповідності з чинним законодавством (ДСанПІН 2.2.4-171-10).

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Картриджі або комплекти картриджів призначені для встановлення у фільтри для води «Бриз», а також в будь-які інші системи очищення води. Використовуються для доочищення водопровідної води від механічних та хімічних забруднень, пом'якшення води, в об'ємі необхідному для приготування їжі та пиття.

КАРТРИДЖ «БРИЗ ЕВРО»

Картридж використовується в фільтрах для води «Бриз Євро», «Бриз Компакт», та триступневих системи для води «Бриз Еталон», а також може встановлюватися в будь-яких інших одно-, та багатоступневих системах очищення води:

- фільтруючою речовиною картриджа є гранульоване, активоване вугілля, що містить срібло, а також префільтр з поліпропілену (видаляє осад, завислі частинки і механічні забруднення). Забезпечує надійне утримання з'єднань хлору, іржі, органічних домішок, усуває запах і покращує смак води. Також, знижує вміст у воді пестицидів, важких металів, трихлорметану та інших шкідливих речовин. Об'єм очищеної води для картриджу не менше – 3 500 л, але не більше 6 місяців. Швидкість фільтрації не більше – 2,5 л/хв.

КАРТРИДЖ «БРИЗ ЕВРОЛЮКС»

Картридж використовується в фільтрах для води «Бриз Євролюкс», «Бриз Компакт-Люкс», та триступневих системи для води «Бриз Еталон», а також може встановлюватися в будь-яких інших одно-, та багатоступневих системах очищення води:

- фільтруючою речовиною картриджа є гранульоване, активоване вугілля, що містить срібло, суміш катіонітних та аніонітних іонообмінних волокнистих матеріалів, а також префільтр з поліпропілену (видаляє осад, завислі частинки і механічні забруднення, пом'якшує воду, сполуки хлору, органічні речовини, покращує органолептичні властивості води (смак і запах)). Картридж володіє високою ємкістю, хімічною та фізичною стабільністю. Використовується для дехлорування та зниження жорсткості води, ефективно видаляє органічні забруднення, знижує вміст важких металів. Об'єм очищеної води для картриджу не менше – 2 000 л, але не більше 6 місяців. Швидкість фільтрації не більше – 2,5 л/хв.

КАРТРИДЖ «БРИЗ ІОН»

Картридж використовується в системах очищення води «Бриз Еталон», а також може встановлюватися в будь-яких інших багатоступневих системах очищення води:

- фільтруючою речовиною картриджа є комплексна суміш високочистих аніоніто-катіонообмінних смол гелевого типу (пом'якшує воду, знижує вміст важких металів, видаляє органічні забруднення). Картридж володіє високою ємкістю, хімічною та фізичною стабільністю. Використовується для зниження жорсткості води,

ефективно видаляє органічні забруднення. Об'єм очищеної води картриджу не менше – 1 750 л, але не більше 6 місяців. Швидкість фільтрації не більше – 2.5 л/хв.

КАРТРИДЖ «БРИЗ КАРБОН»

Картридж використовується в системах очищення води «Бриз Еталон», а також може встановлюватися в будь-яких інших одно-, та багатоступеневих системах очищення води:

- фільтруючою речовиною картриджа є пресований вугільний блок з високою фільтруючою спроможністю (видаляє сполуки хлору, органічні речовини, покращує смак і запах). Картридж володіє високою ємкістю, хімічною та фізичною стабільністю. Застосовується для дехлорування води, видалення органічних і хлорорганічних сполук, іонів важких металів та інших шкідливих речовин. Об'єм очищеної води для картриджу не менше – 3 500 л, але не більше 6 місяців. Швидкість фільтрації не більше – 2.5 л/хв.

КАРТРИДЖ «БРИЗ СТАРТ»

Картридж «Бриз Старт PP» використовується в одноступеневому фільтрі для води «Бриз Старт», а також може встановлюватися в будь-яких інших одно-, та багатоступеневих системах очищення води:

- фільтруючою речовиною картриджа є спінений поліпропілен, щільність волокон якого збільшується з зовнішньої поверхні до внутрішньої (видаляє механічні домішки, бруд, мул, іржу та дрібні частинки розміром більше 1 мікрон або 5 мікрон). Об'єм очищеної води для картриджу не менше 10000 л при відповідності якості води. Швидкість фільтрації не більше – 2.5 л/хв.

Картридж «Бриз Старт PS» використовується в одноступеневому фільтрі для води «Бриз Старт», а також може встановлюватися в будь-яких інших одно-, та багатоступеневих системах очищення води:

- фільтруючою речовиною картриджа служить поліпропіленова нитка, яка намотана на тверду поліпропіленову серцевину (видаляє механічні домішки, бруд, мул, іржу та дрібні частинки розміром більше 5 мкм). Об'єм очищеної води для картриджу не менше 10000 л при відповідності якості води. Швидкість фільтрації не більше – 2.5 л/хв.

КАРТРИДЖ «БРИЗ ЕКО GAC»

Картридж використовується для встановлення в будь-яких одно-, та багатоступеневих системах очищення води:

- фільтруючою речовиною картриджа є гранульоване, активоване вугілля, що містить срібло, а також префільтр з поліпропілену (видаляє осад, зважені частинки та механічні забруднення). Застосовується для дехлорування води, видалення органічних та хлорорганічних сполук, іонів важких металів та інших шкідливих речовин, що покращує органолептичні властивості води. Об'єм очищеної води для картриджу не менше – 1 400 л, але не більше 6 місяців. Швидкість фільтрації не більше – 2.5 л/хв.

КАРТРИДЖ «БРИЗ ЕКО WS»

Картридж використовується для встановлення в будь-яких одно-, та багатоступеневих системах очищення води:

- фільтруючою речовиною картриджа є високочиста катіонообмінна смола гелевого типу, а також префільтр зі спіненого поліпропілену (пом'якшує воду, видаляє органічні забруднення). Картридж володіє високою ємкістю, хімічною та фізичною стабільністю. Використовується для зниження жорсткості води, ефективно видаляє органічні забруднення. Об'єм очищеної води картриджу не менше – 1 750 л, але не більше 6 місяців. Швидкість фільтрації не більше – 2.5 л/хв.

КАРТРИДЖ «БРИЗ ЕКО СТО»

Картридж використовується для встановлення в будь-яких одно-, та багатоступеневих системах очищення води:

- фільтруючою речовиною картриджа є пресований вугільний блок з високою фільтруючою спроможністю (видаляє сполуки хлору, органічні речовини, покращує смак і запах). Картридж володіє високою ємкістю, хімічною та фізичною стабільністю. Застосовується для дехлорування води, видалення органічних і хлорорганічних сполук, іонів важких металів та інших шкідливих речовин. Об'єм очищеної води для картриджу не менше – 3 500 л, але не більше 6 місяців. Швидкість фільтрації не більше – 2.5 л/хв.

КАРТРИДЖ «ПОСТФІЛЬТР ОПТИМА»

Збільшений картридж (з добірним кокосовим вугіллям) використовується в системі очищення води «Бриз Еталон Люкс NEW», а також може встановлюватися в будь-яких інших багатоступеневих системах очищення води та системах на основі зворотного осмосу:

- фільтруючою речовиною картриджа є добірне кокосове гранульоване активоване вугілля, що містить срібло, (видаляє запахи та присмаки, з'єднань хлору). Об'єм очищеної води для картриджу не більше 5000 л, але не більше одного року при відповідності якості води. Швидкість фільтрації не більше – 2.5 л/хв.

КАРТРИДЖ «МІНЕРАЛІЗАТОР СТАНДАРТ»

Картридж використовується в системі очищення води «Бриз Гарант», а також може встановлюватися в будь-яких інших багатоступеневих системах очищення води та системах на основі зворотного осмосу:

5 мікрон. II ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є гранульоване активоване вугілля, що містить срібло, а також префільтр з поліпропілену. III ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є спінений поліпропілен, щільність волокон якого становить 1 мікрон.

Комплектація «Бриз Гарант Опима»:

I ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є спінений поліпропілен, щільність волокон якого становить 5 мікрон. II ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є гранульоване активоване вугілля, що містить срібло, а також префільтр з поліпропілену. III ступінь – фільтруючою речовиною картриджа є гранульоване активоване вугілля, що містить срібло, а також префільтр з поліпропілену.

Картриджі високоефективно очищують воду від механічних домішок, хлору і його сполук, усувають мутність, неприємний запах і присмак, чим забезпечують роботи зворотно осмотичної мембрани.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. Картриджі «Бриз Старт PP», «Бриз Старт PS», «Бриз ЕКО GAC», «Бриз ЕКО WS», «Бриз ЕКО CTO» поставляються в індивідуальній упаковці.
- 3.2. Картриджі «Бриз Євро», «Бриз Євролюкс», «Бриз Іон», «Бриз Карбон», «Бриз Постфільтр Оптима», «Бриз Мінералізатор Стандарт», «Бриз Мембрана Стандарт», «Бриз Мембрана Оптима»:
 1. Змінний картридж – 1 шт.
 2. Пакувальна коробка.
 3. Кріплення – 2 шт. (для картриджу «Бриз Постфільтр Оптима»)
 4. Три кутових фітинга для з'єднання під трубку. (для картриджу «Бриз Мембрана Оптима»)
- 3.3. Комплекти змінних картриджів «Бриз» поставляються в наступній комплектації:
 1. Змінний картридж – 3 шт.
 2. Пакувальна коробка.


4. ПРАВИЛА ЗАМІНИ КАРТРИДЖІВ

Встановлення і заміна картриджів в системах для очищення води «Бриз» може виконуватися фахівцем авторизованого сервісного центру або самим власником фільтра за умов дотримання рекомендацій цієї настанови.

При першому запуску фільтра або після встановлення нових картриджів колір води може бути злегка молочним, йде процес витискання повітря з системи. Картридж необхідно промити, поки вода не стане прозорою.

Заміна картриджів «Бриз Євро», «Бриз Євролюкс», «Бриз ЕКО GAC»

1. Відкрутіть насадку (дивертор) від водопровідного крана й злийте воду з фільтра.
2. За допомогою ключа відкрутіть корпус колби. При цьому притримуйте фільтр рукою.
3. Дістаньте та утилізуйте використаний картридж. Промийте внутрішню поверхню корпуса колби.
4. Ущільнююче кільце корпуса витріть насухо. Прокладку нового змінного елемента, а також ущільнююче кільце корпуса фільтра змастіть вазеліном.
5. Розташуйте новий картридж в корпусі фільтра і закрутіть корпус тільки вручну – не докладаючи надмірних зусиль.
6. Нагвинтіть насадку (дивертор) на водопровідний кран.
7. Відкрийте водопровідний кран та перекиньте насадку (дивертор) у положення «фільтрація». Направте зливний носик фільтра до раковини для промивання картриджа.
9. Перекиньте насадку (дивертор) у положення «проток» та закрийте водопровідний кран.

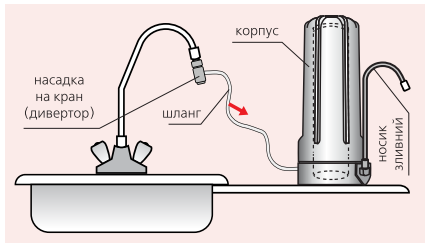

Заміна картриджів «Бриз Старт PP», «Бриз Старт PS»

1. Перекрийте подачу води на фільтр.
2. Відкрийте водорозбірний кран для скидання тиску в системі, після чого закрийте кран.
3. За допомогою ключа відкрутіть корпус колби. При цьому підтримуйте фільтр рукою.
4. Дістаньте і утилізуйте використаний змінний елемент (картридж). Промийте внутрішню поверхню корпуса колби.

- Кільце ущільнювача корпусу витріть досуха і змастіть вазеліном.
- Розташуйте новий змінний елемент в корпусі колби і закрутіть його тільки вручну, не докладаючи надмірних зусиль.
- Відкрийте подачу води на фільтр.

Заміна картриджа «Бриз Іон», «Бриз ЕКО WS»

- Перекрийте подачу води на фільтр.
- Відкрийте кран питної води для скидання тиску в системі, після чого закрийте кран.
- Від'єднайте синю і червону поліетиленові трубки від системи очищення.
- За допомогою ключа відкрутіть середню колбу. При цьому притримуйте фільтр рукою.
- Дістаньте та утилізуйте використаний картридж. Промийте внутрішню поверхню корпусу колби.
- Ущільнююче кільце корпусу витріть насухо. Прокладку нового змінного елемента, а також ущільнююче кільце корпусу фільтра змастіть вазеліном.
- Розташуйте новий картридж в корпусі фільтра і закрутіть корпус тільки вручну – не докладаючи надмірних зусиль.
- Приєднайте синю і червону трубки до системи очищення води.
- Відкрийте кран питної води і направте його до будь-якої ємності (відро, раковина, тощо) для промивання картриджа.
- Відкрийте кран подачі води на фільтр.
- Після промивки картриджа закрийте кран питної води.

Заміна картриджа «Бриз Карбон», «Бриз ЕКО СТО»



- Перекрийте подачу води на фільтр.
- Відкрийте кран питної води для скидання тиску в системі, після чого закрийте кран.
- Від'єднайте червону і синю трубки від системи очищення.
- За допомогою ключа відкрутіть останню (другу або третю, залежно від системи очищення) колбу, підтримуючи фільтр рукою.
- Дістаньте та утилізуйте використаний картридж. Промийте внутрішню поверхню корпусу колби.
- Ущільнююче кільце корпусу витріть насухо, після чого змастіть його вазеліном.
- Розташуйте новий картридж в корпусі фільтра і закрутіть корпус тільки вручну, не докладаючи надмірних зусиль.
- Приєднайте синю і червону трубки до системи очищення води.
- Відкрийте кран питної води для промивки картриджа.
- Відкрийте кран подачі води на фільтр.
- Закрийте кран питної води після промивки картриджа.

Заміна комплексу картриджів «Бриз Еталон»

- Перекрийте подачу води на фільтр.
- Відкрийте кран питної води для скидання тиску в системі, після чого закрийте кран.
- Від'єднайте синю і червону поліетиленові трубки від системи очищення.
- За допомогою ключа відкрутіть корпуси колб. При цьому притримуйте фільтр рукою.
- Дістаньте і утилізуйте використані змінні елементи (картриджі). Запам'ятайте послідовність встановлювання змінних елементів. Промийте внутрішню поверхню корпусів колб.
- Ущільнюючі кільця корпусів витріть насухо. Прокладку нового змінного елемента, а також ущільнюючі кільця колб змастіть вазеліном.
- Розташуйте нові картриджі в корпусі колб у послідовності, в якій вони були встановлені і закрутіть кожен корпус вручну не докладаючи надмірних зусиль.
- Приєднайте синю і червону трубки до системи очищення води.
- Відкрийте кран питної води і направте його до будь-якої ємності (відро, раковина, тощо) для промивання картриджів.
- Відкрийте кран подачі води на фільтр.
- Після промивки картриджів закрийте кран питної води.

Заміна картриджа «Бриз Постфільтр ОПТИМА»



- Закрийте кульовий кран подачу води в систему.
- Відкрийте кран питної води для скидання тиску в системі, після чого закрийте кран.
- Від'єднайте два шланги від постфільтру.

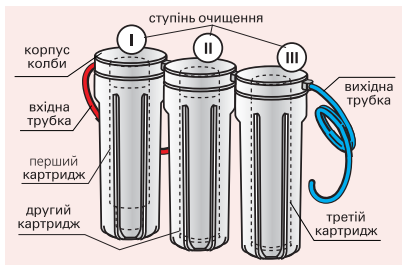

5. Тримайте постфільтр, зніміть його з утримуючих кліпс. Утилізуйте використаний постфільтр.
6. Новий постфільтр установіть на місце знятого. При цьому слідкуйте за направленням потоку води (вказано на корпусі постфільтру).
7. Приєднайте шланги до постфільтру.
8. Відкрийте кульовий кран, кран накопичувальної ємності.

Заміна комплекту картриджів «Бриз Гарант №1»

1. Перекрийте кран подачі води на фільтр та кран накопичувальної ємності.
2. Відкрийте кран питної води для скидання тиску в системі, після чого закрийте кран.
3. Від'єднайте червону поліетиленову трубку від системи очищення.
4. Від'єднайте шланг, що з'єднує 3-ю ступінь фільтра з авторегулятором від авторегулятора, і направте його в будь-яку ємність (відро, раковину і т.д.).
5. За допомогою ключа розкрутіть корпуси колб. При цьому притримуйте фільтр рукою.
6. Дістаньте та утилізуйте використані змінні елементи (картриджі). Запам'ятайте послідовність встановлених змінних елементів.
7. Промийте внутрішню поверхню корпусів колб.
8. Усильніючі кільця корпусів витріть насухо і змастіть вазеліном.
9. Помістіть нові картриджі в корпус фільтра у послідовності, в якій були вилучені використані картриджі і закрутіть кожен корпус вручну – не прикладаючи надмірних зусиль.
10. Приєднайте червону трубку до системи очищення води.
11. Відкрийте кран подачі води на фільтр на 2-3 хв., промийте картриджі.
12. Приєднайте шланг, що з'єднує третю ступінь фільтра з авторегулятором.
13. Відкрийте кран подачі води на фільтр і перевірте систему на предмет протікань. При появі течі перевірте місця всіх з'єднань.
14. Відкрийте кран питної води.
15. Через деякий час вода почне капати з крана питної води. Дайте воді покапати протягом 10 хв., Закрийте кран питної води і відкрийте кран накопичувальної ємності, повернувши його на 90°. Почнеться процес заповнення накопичувальної ємності, після її заповнення Ви почуєте, що вода більше не біжить в дренаж. Після цього можна використовувати воду.

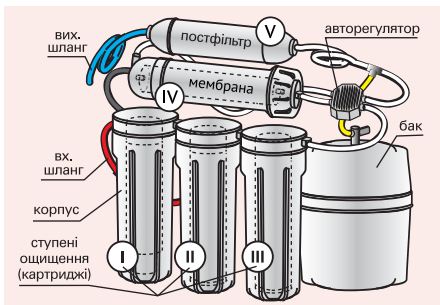

Заміна картриджів «Бриз Мембрана СТАНДАРТ» та «Бриз Мембрана ОПТИМА» (в корпусі)

1. Перекрийте подачу води на фільтр.
2. Закрийте кран накопичувальної ємності, повернувши його на 90°.
3. Відкрийте кран питної води для скидання тиску в системі, після чого закрийте кран.
4. Від'єднайте шланг, що поєднує авторегулятор та вхідний клапан мембрани.
5. **Для мембрани СТАНДАРТ:** Відкрийте кришку корпусу мембрани, дістаньте та утилізуйте використану мембрану. Промийте внутрішню поверхню корпусу мембрани. Змастіть вазеліном резинові прокладки нової мембрани та ущільнюючі кільця кришки корпусу мембрани необхідно. Закрутіть кришку корпусу мембрани тільки вручну – не прикладаючи надмірних зусиль.
6. **Для мембрани ОПТИМА в корпусі:** Тримайте мембрану, зніміть її з утримуючих кліпс. Утилізуйте використану мембрану. Установіть нову мембрану в корпус, дотримуючись напряму установки.
6. Приєднайте шланг до корпусу мембрани.
7. Відкрийте шарів кран, кран накопичувальної ємності.

6. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

1. Виробник гарантує відповідність змінного картриджа вимогам ТУ У 29.2-2648400275-001:2011 за умови дотримання вимог правил експлуатації.
2. Строк зберігання до початку експлуатації – 3 роки при температурі + 4° С + 40° С.
3. Гарантійний термін – 1 рік з дати продажу. Без відмітки торгової організації про продаж, гарантійний термін обчислюється з дати випуску.
4. Гарантійний ресурс картриджів не більше 6 місяців експлуатації, в залежності від якості вхідної води.*
5. У разі виявлення дефектів протягом гарантійного терміну для заміни виробу звертатися за місцем придбання. Не приймаються претензії на некомплектні вироби, а також вироби, що мають механічні пошкодження (сколи, тріщини і т.і.).
6. Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію системи очистки води, склад фільтруючих елементів без повідомлення споживача зі збереженням робото спроможності системи.
7. Виробник не несе відповідальності за зменшення строку експлуатації картриджів та мембрани у разі, якщо якість водопровідної води відрізняється від вимог до питної води зазначених у чинному законодавстві (ДСанПІН 2.2.4-171-10), а також в залежності від кількості вмісту у вхідній воді солей жорсткості.

БРИЗ

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРА ДЛЯ ВОДИ



ЗДОРОВ'Я



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ



ПОКРАЩЕННЯ
СМАКУ



ЕКОНОМІЯ



ЗАХИСТ
ВІД НАКИПУ



КОМФОРТ



СВОЄЧАСНО
ЗМІНЮЙТЕ
ВАШІ КАРТРИДЖІ



ДЛЯ ВАЖКИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ
УМОВ



ВИКОРИСТОВУЙТЕ
ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ
КАРТРИДЖІ ТМ БРИЗ



briz.com.ua